

Bramac Reviva

POPIS PRODUKTU

Plochý podel škridly svojím tvarom pripomínajúci Bobrovku vhodný na rekonštrukcie aj novostavby, kde je zámerom ponechanie rustikálneho výrazu strechy.

DOSTUPNÉ FARBY



lávová červená antik



TECHNICKÉ ÚDAJE


Materiál		vysoko kvalitný betón
Povrch		hladký s povrchovou úpravou Protector
Farby		lávová červená, antik
Rozmery	mm	330 x 420
Závesná dĺžka	mm	395
Krycia šírka	mm	300
Výška profilu	mm	0
Hmotnosť	kg/ks	4,6
Minimálna únosnosť (EN 490)	N	1200 (cca 120 kg/ks)
Spotreba	ks / 1 m ²	cca 11
Minimálny sklon	[°]	15 (nutné doplnkové opatrenia)
Bezpečný sklon	[°]	25
Spôsob kladenia		väzba, posunutie radov o 1/4 šírky škridly

LATOVANIE


Prierez lát sa riadi hlavne vzdialenosťami krokiev, typom krytiny a klimatickým zaťažením. Minimálny doporučený prierez strešných lát je 50 x 40 mm. Vzdialenosť lát sa riadi potrebným prekrytím škridiel v závislosti od sklonu strechy. Pre škridly Bramac Reviva platia pre vzdialenosti latovania v závislosti na sklone nasledovné podmienky:

- ≥15° až 25°: max. 28,0 cm
- >25° až 35°: max. 29,0 cm
- >35° až 45°: max. 30,0 cm
- >45°: max. 31,0 cm

Pri použití krajných škridiel musí byť min. vzdialenosť strešných lát 28,0 cm.

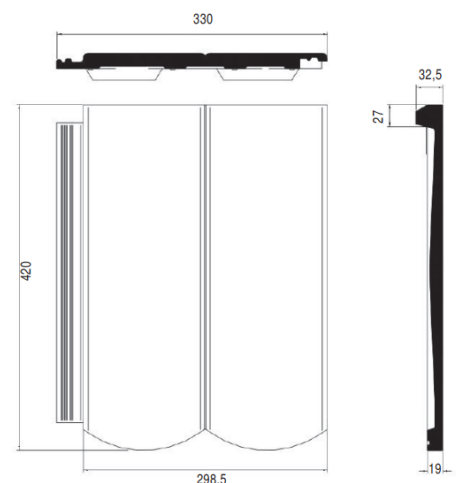

KONŠTRUKČNÁ ŠÍRKA

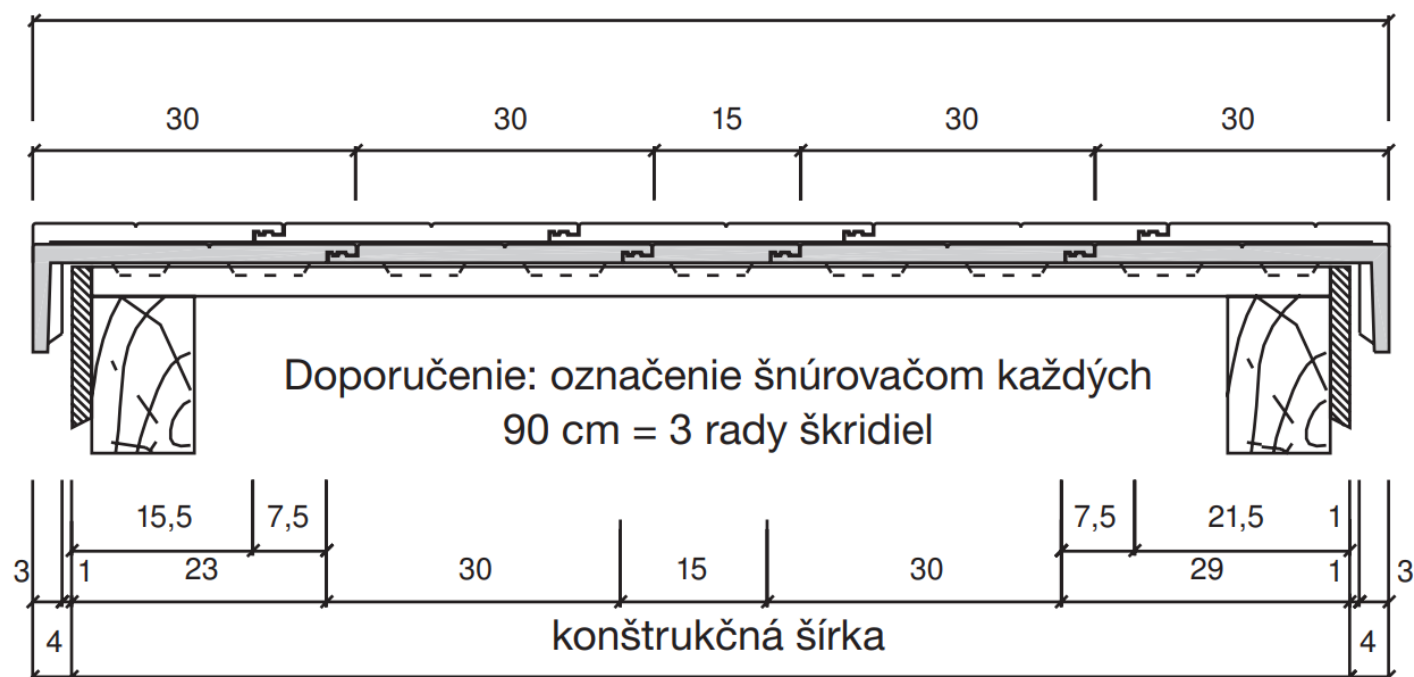

Pri kladení Revivy na väzbu sa používajú striedavo krajné celé a krajné trojštvrťové škridly, čím sa dodrží posun radov o štvrt šírky. V prípade potreby je možné použiť aj polovičné základné škridly.

DOSTUPNÉ TVAROVKY

Plocha	základná škridla 1/1	základná škridla polovičná 1/2	odvetrávacia škridla	
Štítové línie	krajná škridla ľavá	krajná škridla pravá	krajná škridla 3/4 ľavá	krajná škridla 3/4 pravá
Pultové línie				
Nárožie, hrebeň	hrebenač	hreb. na ukončenie nárožia	rozdeľovací hrebenač	
Bezpečnosť na streche	škridla sneholamu (ALU)	nosná škridla (ALU)		